www.airties.com


AirTouch


Üç yıl garanti


7/24 destek hattı
444 0 239

Tüm teknik destek telefon numaralarının listesi için
www.airties.com adresini ziyaret edin.



YM.AP.4410.UM.TR.D01REV22092011

AirTies

Kablosuz Yaşam



Hızlı Kurulum Kılavuzu

300 Mbps Kablosuz Yaşam Noktası

Air 4410

Adım 1

Kablolama

Lütfen öncelikle kablolama işlemini tamamlayınız.

1. Kutunuzun içinden çıkan güç adaptörünü, cihazınızın güç girişine bağlayarak elektrik prizine takınız.
2. Air 4410'u, On/Off düğmesini "1" konumuna getirerek açınız.
3. Kutunuzun içinden çıkan Ethernet kablosunun bir ucunu Air 4410'un Ethernet portuna ve diğer ucunu ADSL modemize veya kablolu ağınızdaki Switch'in Ethernet portlarından birine bağlayınız.

Kablolamayı tamamladıktan sonra, Kolay Kurulum CD'sini bilgisayarınıza takınız. Kolay Kurulum Programı otomatik olarak başlayacaktır.

*** Kablolamanın görsel grafiği için lütfen yan bölüme bakınız.**

Kablolama



USB Yazıcı Kablolama



USB Disk Kablolama




Adım 2

Kurulum


Animasyondan sonra AirTies Network Assistant otomatik olarak çalışacaktır.

Modeminizi kurmak için ileri tuşuna tıklayınız.

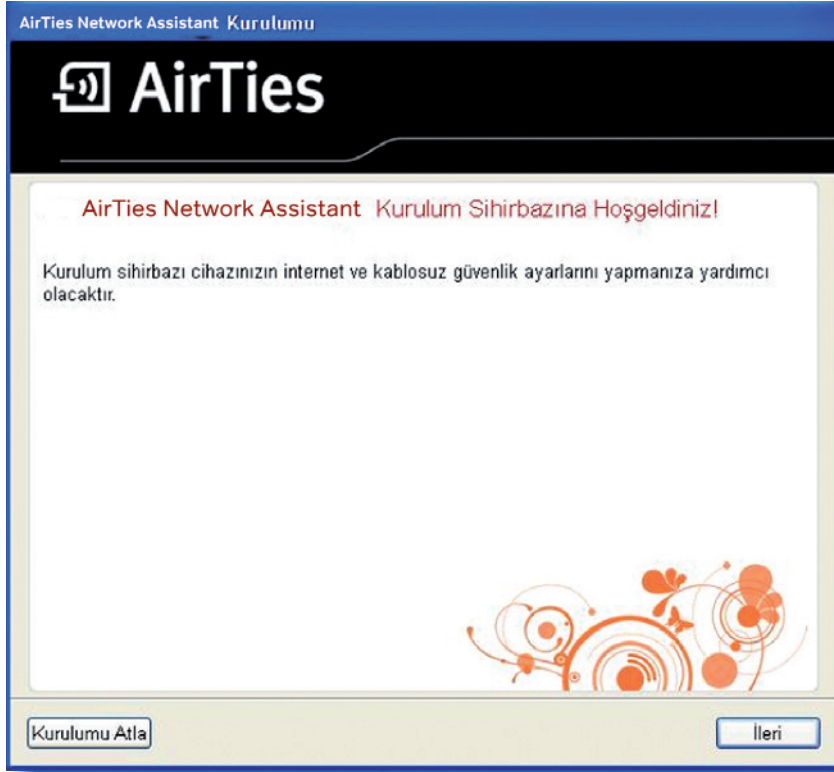

Adım 3


a) XP ve Vista kullanıcıları: Kablosuz ayarlar bölümünde, cihazınızın güvenlik seviyesi, şifre ve Kablosuz Ağ Adı (SSID) ayarlarını yapabilirsiniz. Bu ayarlarda herhangi bir değişiklik yapmadığınız takdirde, AirTies Network Assistant sizin için otomatik olarak kablosuz güvenlik ayarlarınızı yapar ve yüksek güvenlik düzeyinde bir şifre oluşturur. **İleri** tuşuna tıkladıktan sonra AirTies Network Assistant bu ayarları modeme ve bilgisayarınıza otomatik olarak kaydedecektir.

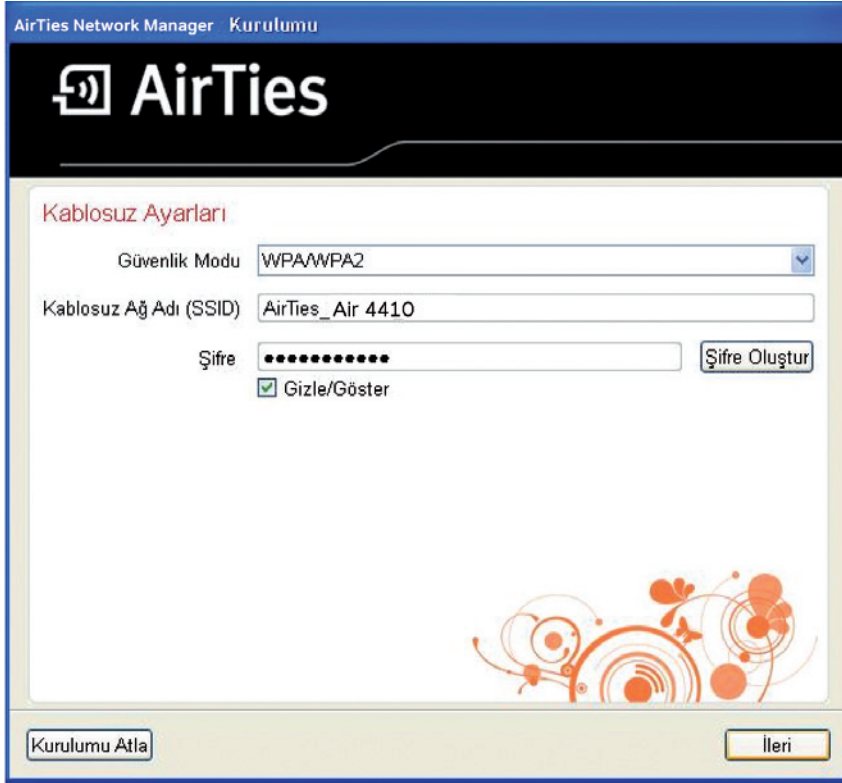

b) Windows 7 kullanıcıları: İşletim sisteminiz Win7 ise kablosuz ayarlarını AirTouch özelliğinden yararlanarak otomatik olarak yapabilirsiniz. Cihazınızın üzerindeki "**AirTouch**" tuşuna iki saniye bastıktan sonra aşağıdaki ekrandaki "**AirTouch**" yazısını tıklayınız .



AirTouch ile kablosuz ağınız otomatik olarak şifrelenmiş olacak. **İleri** düğmesine tıklayınız.

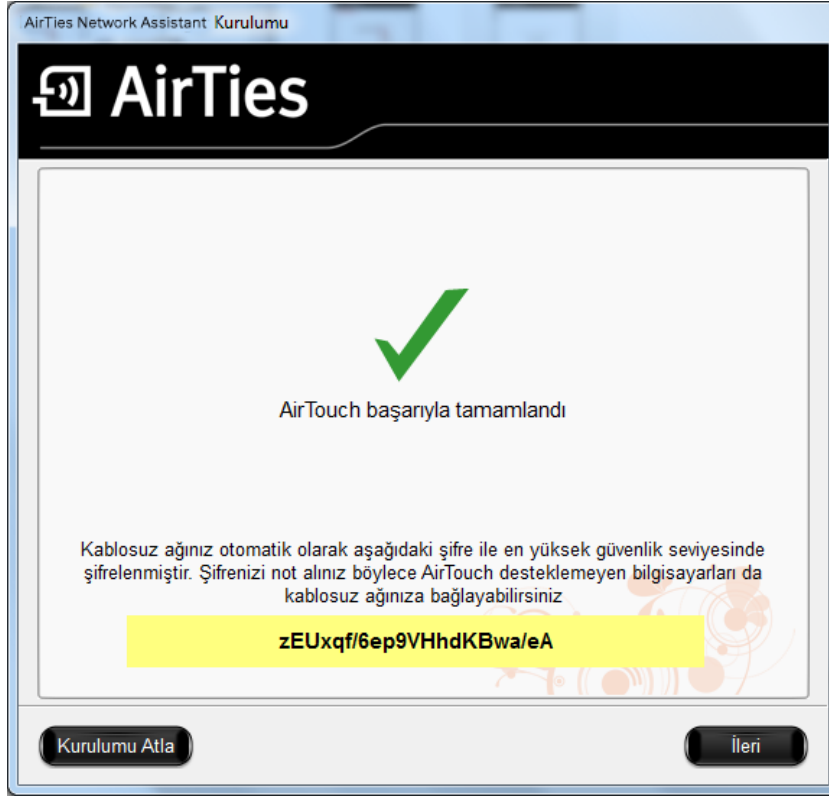


Adım 4

AirTies'a kayıt olmak için lütfen isminizi, e-mail adresinizi ve telefon numaranızı giriniz. **"Sonlandır"** düğmesine tıklayınız.

Tebrikler! Cihazınızın Kablosuz ayarlarını başarı ile tamamladınız.

AirTouch Nedir ?

AirTouch birçok kullanıcı tarafından karmaşık bulunan **kablosuz ağ ayarlarını** cihazın üzerindeki tek bir tuşa basarak **kolay**, **güvenli ve otomatik** olarak yapılmasını sağlayan **AirTies teknolojisidir**. AirTouch sayesinde kablosuz ağın kapsama alanını genişletmek de artık çok kolay. AirTouch'ı kullanabilmek için en az iki adet AirTouch destekleyen AirTies ürünü gerekmektedir. (Ör: Air 5440 ya da Air 4410).

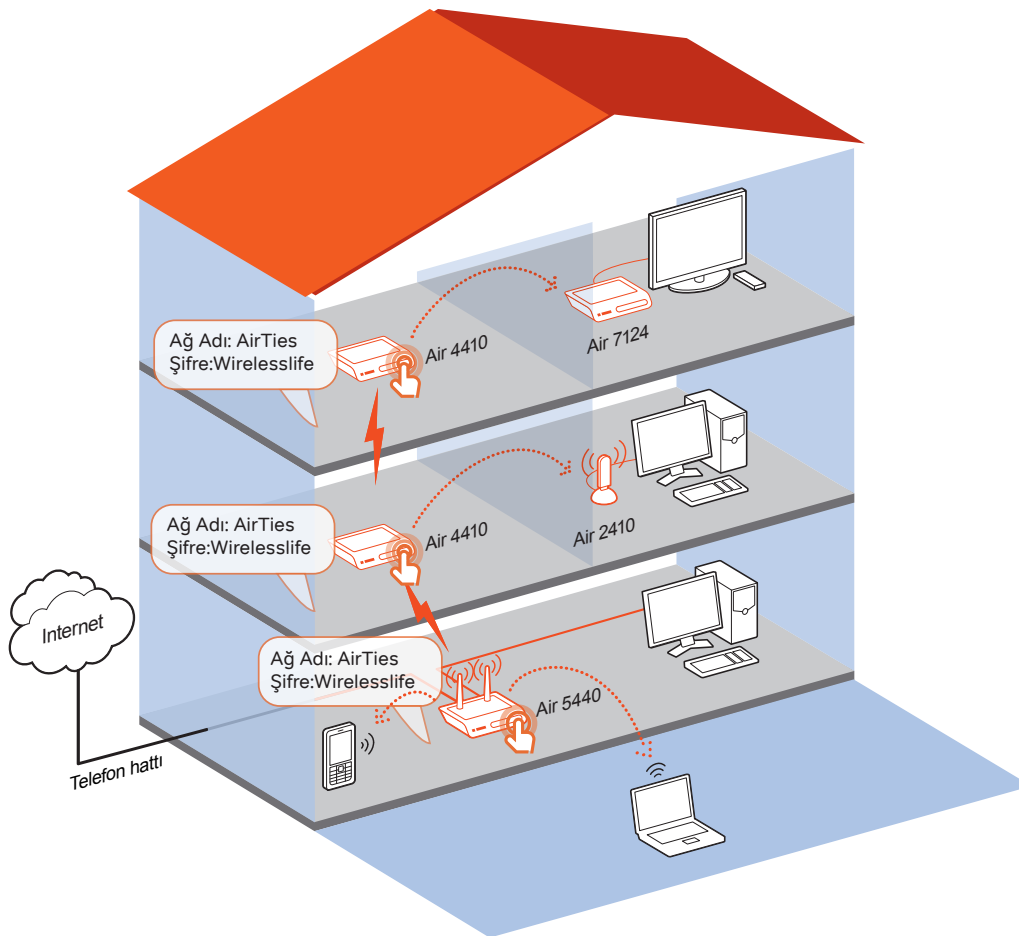

AirTouch İle Kablosuz Ağın Kapsama Alanını Nasıl Arttırabilirim ?

Aşağıda bir adet Air 5440 ve bir adet Air 4410 kullanarak kablosuz ağın nasıl genişletilebileceği anlatılmıştır.

- **AirTies Air 5440** ürünü kablosuz ADSL2+ modem özelliği ile internet erişimini sağlamaktadır.

- **AirTies Air 4410** ise Air 5440 ile oluşturulan kablosuz ağın sınırlarını arttırmak için tekrarlayıcı olarak kullanılmaktadır.

1. AirTies Air 5452 Ayarları

AirTies Air 5440'ın ADSL ve Kablosuz güvenlik ayarlarını kutunun içinden çıkan AirTies Kolay Kurulum CD'si ile yapınız. Kurulum tamamlandığında Air 5440'ın kablosuz güvenlik ayarları etkin duruma gelmiş ve kablosuz ağ şifrelenmiş olacaktır. Air 5440'ın ön panelinde bulunana "AirTouch" ışığının yandığını emin olunuz. "AirTouch" ışığının yanması AirTouch özelliğinin açık durumda olduğunu göstermektedir.

2. AirTies Air 4410 Ayarları

AirTies Air 4410'u açık duruma getiriniz ve ürünün ön panelinde bulunan "AirTouch" ışığının yandığına emin olunuz. "AirTouch" ışığının yanması AirTouch özelliğinin açık durumda olduğunu göstermektedir. AirTouch bağlantısını kurmak için Air 4410'da yapılması gereken hiçbir ayar bulunmamaktadır.

3. AirTouch Ayarları

İlk iki adımda anlatılan bağlantılar yapıldıktan sonra AirTouch teknolojisini kullanarak kablosuz ağın sınırlarını arttırmak oldukça kolaydır.

A. Air 5440'nin üzerindeki "AirTouch" tuşuna 3 sn boyunca basılı tutunuz. AirTouch ışığı yanıp sönmeye başlayacaktır.



Air 5452

B. Air 5440'nin AirTouch tuşuna bastıktan hemen sonra (maksimum iki dakika içinde) Air 4452 üzerindeki "AirTouch" tuşuna 3 sn boyunca basılı tutunuz. AirTouch ışığı yanıp sönmeye başlayacaktır.



Air 4410

AirTouch ile Mesh kurmak ve kablosuz ağınızı genişletmek işte bu kadar kolay!!

AirTouch tuşlarına bastıktan sonra:

- Air 5440 ile Air 4410 arasında Mesh ayarları otomatik olarak yapılacaktır.

- Air 5440 üzerinde tanımlanmış olan güvenlik ayarları ve SSID (kablosuz ağ adı), Air 4410 üzerine aktarılacaktır. Böylece Air 4410'u kablosuz ağınıza tekrarlayıcı olarak eklemiş ve kablosuz ağın kapsama alanı genişlemiş olacaktır.

4. AirTouch Kablosuz Ağın Yönetimini Kolaylaştırır:

AirTouch sayesinde bilgisayar ağınız üzerinde yaptığınız bazı değişiklikler otomatik olarak kablosuz erişim noktaları üzerinde paylaşılır. Örneğin Air 5440 üzerindeki SSID (kablosuz ağ adı) ya da kablosuz ağın şifresi değiştirildiğinde bu değişiklikler Air 4410'ye otomatik olarak aktarılır. Böylece kablosuz ağ üzerinde yapılan değişiklikler otomatik olarak paylaşılır ve kablosuz ağın yönetimi kolaylaşır.

***EEE Yönetmeliğine Uygundur.**